



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Materiale: alluminio e Magnelis  
Colore: termoverniciatura  
Visibilità: pellicole catarifrangenti  
Capacità: 400 sacchetti  
Chiusura: automatica con chiave  
piatta  
Fissaggio: su palo o a parete  
Dimensioni: 310 x 540 x 80 mm  
Produzione: Francia

### Options



Peinture du châssis



Couleurs au choix



Différentes serrures



Visuels APRICO personnalisables

### Couleurs RAL



Vert mousse 6005



Vert réséda 6011



Gris anthracite 7016



Gris graphite 7024






Gris fenêtre 7040



Brut 0

### Tous types de pose

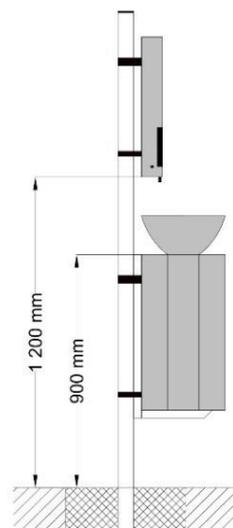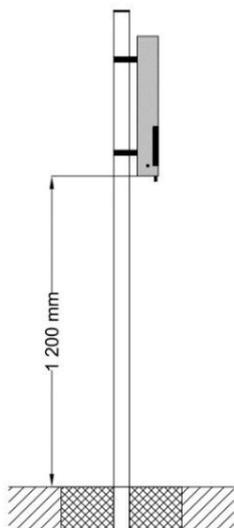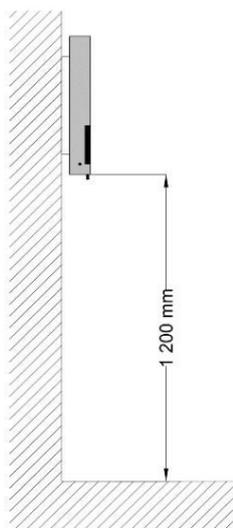



### Grande superficie di comunicazione

Semplice e di utilizzo intuitivo, il Néo è un distributore di sacchetti che vanta un ampio spazio di comunicazione, 294 x 526 mm, con uno slogan serigrafato PUNTO SACCHETTO o con vari espedienti visivi policromatici.



### Distribuzione conveniente dei sacchetti

Fra tutti gli espositori e gli altri porta sacchetti in pacchetto disponibili sul mercato, il distributore di sacchetti Néo è l'unico che distribuisce effettivamente i sacchetti uno per uno. Questa particolarità offre una certa convenienza per le comunità, ma anche per l'ambiente.



L'utente che desidera prelevare un sacchetto deve spostare il bilanciere verso destra o verso sinistra, in modo che il sacchetto compaia su una delle due aperture laterali. A questo punto, è facile per l'utente prendere il sacchetto, perché non deve più tirare il prodotto in uscita dall'apertura affinché si stacchi dalla base. Il prelievo laterale consente a tutti gli utenti di prendere il sacchetto in maniera igienica ed è semplice anche in inverno, quando si portano i guanti. Il sistema di Néo è descritto nel brevetto n.° EP2586326 A1, depositato da APRICO in data 25/10/2012.

### **Il primo gesto in favore dell'ambiente consiste nella riduzione dello spreco.**

Le comunità che si dotano del distributore APRICO Néo constatano, per finire, una riduzione dal 30 al 50% dei loro consumi di sacchetti in seguito alla sostituzione delle vecchie dotazioni.

### Materiale e sicurezza

Il pannello anteriore è realizzato con una lamiera d'alluminio spessa 2 mm, verniciata a polvere di poliestere termolaccato; l'alluminio è riciclabile al 100% e non perde le sue proprietà fisico-chimiche. Oggi, circa il 40% dell'alluminio utilizzato in Francia è ricavato dal riciclaggio. Il telaio in acciaio inossidabile Magnelis offre un'ottima solidità all'intero sistema nonché una resistenza alla corrosione fino a 10 volte superiore rispetto all'acciaio galvanizzato. Segnaletica serigrafata o con adesivo grafico catarifrangente, rivestito con una protezione antigraffiti. Per garantire la massima durata della comunicazione, tutti gli inchiostri utilizzati sono resistenti ai raggi UV.



Serratura specifica con chiave piatta per impedire il saccheggio dei distributori.



### Approvvigionamento e facilità d'utilizzo

Néo agevola il lavoro del personale incaricato dell'approvvigionamento grazie a una porta che resta aperta in orizzontale e a una serratura anteriore autobloccante. Si possono utilizzare sacchetti di varie dimensioni. Tutti i tipi di fissaggio sono possibili (su pali con qualsiasi sezione, a parete, ecc.)